

BERUFS- & SICHERHEITSSCHUHE



obabo

abeba GmbH

Die ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH wurde 1984 in St. Ingbert (Saarland) gegründet und zählt heute zu den etablierten Herstellern von Berufs- und Sicherheitsschuhen in Europa. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schuhe für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen, unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Gastronomie, Industrie sowie Reinraum- und ESD-Anwendungen. Damit ist es einer der führenden Anbieter im Weißbereich.

Die Marke abeba

Wir von der Marke abeba besitzen die Mission, Berufs- und Sicherheitsschuhe anzufertigen, die überall dort eingesetzt werden, wo Komfort, Sicherheit und Leichtigkeit von größter Relevanz sind: In den Bereichen Medizin, Pharmazie, Reinraum, HoReCa, Elektronikindustrie und viele mehr. Wir entwickeln und stellen Lösungen her, die Schutz und Komfort bieten und die Produktivität steigern. Das Beste daran: Wir decken mit unserem Sortiment eine Vielzahl von Bereichen ab.

Bei der Herstellung unserer Schuhe setzen wir auf modernste Technologien und verwenden leichte und schmutzabweisende Materialien. Ein erfahrenes Team aus Designern und Konstrukteuren ist für die Entwicklung und das ausführliche Testen unserer Serien verantwortlich. Damit gewährleisten wir höchstmögliche Qualität und Technologie für viele Einsatzbereiche.

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 006 LAUF SOHLEN

008 BRANCHENWELT

010 PIKTOGRAMME

011 EIGENSCHAFTEN
(MATERIALIEN, SCHUTZKAPPEN)
- 014 ESD

016 TECHNISCHE INFORMATIONEN

112 PFLEGEANLEITUNG

113 SUCHREGISTER

PRODUKTSORTIMENT

Berufsschuhe

- 020 ACTIVE

026 THE ORIGINAL BACK

030 THE ORIGINAL⁺

032 DYNAMIC

038 EASY 2.0

040 RUBBER

044 ARROW – mit Übergrößen

046 NATURE

050 REFLEXOR COMFORT

054 AUTOKLAVIERBAR
- 

- 056 AIR CUSHION
- 058 UNI6
- 064 UNI6⁺ NEW
- 066 BUSINESS



- 068 X-LIGHT



- 074 REINRAUM



Sicherheitsschuhe

- 078 CLASSIC
- 080 X-LIGHT



- 088 ANATOM



- 094 UNI6
- 101 UNI6⁺ NEW
- 102 BUSINESS



- 104 FOOD TRAX



ZUBEHÖR

- 110 EINLEGESOHLEN



Impressum

Herausgeber:
ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH · Schlackenbergstraße 5 · D-66386 St. Ingbert
Tel.: +49 6894 3103-100 · Fax: +49 6894 3074 · E-Mail: abeba@abeba.de
www.abeba.com

Fotografie:
Fandel Foto & Design · Adobe Stock

Zertifizierung:
Unser Unternehmen ist mit dem eco-Label des Prüf- und Forschungsinstitut
Pirmasens e.V. ausgezeichnet.



Modell- und Farbabweichungen, technische Änderungen, Ersatz- oder Nach-
lieferung vorbehalten. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

LAUF SOHLEN

Clog



S. 20
ACTIVE, SRC



S. 40
RUBBER, SR



S. 26
THE ORIGINAL, SR



S. 44
ARROW



S. 30
THE ORIGINAL+, SR



S. 46
NATURE, SR



S. 32
DYNAMIC, SR



S. 50
REFLEXOR COMFORT, SRB



S. 38
EASY 2.0, SRC



S. 54
AUTOKLAVIERBAR, SR

Halbschuh



S. 56
AIR CUSHION, SR



S. 58 | S. 94
UNI6



S. 64 | S. 101
UNI6+



S. 66 | S. 102
BUSINESS

Stiefel,
Überzieher



S. 74
REINRAUM, SR

Clog,
Halbschuh



S. 68 | S. 80
X-LIGHT, SR



S. 78
CLASSIC, SR

Halbschuh,
Clog, Stiefel



S. 88
ANATOM

Halbschuh,
Stiefel



S. 104
FOOD TRAX, SRC

Schon gewusst?

Wir decken mit unserem Schuh-Sortiment eine Vielzahl von Bereichen ab.



Medizin / Pflege



HoReCa



Pharmazie



Bäckerei



Labore



Lebensmittelindustrie



ESD



Elektronik / Halbleiter



Leichtindustrie



Reinraum



Gebäudereinigung



Fleischerei / Metzgerei / Schlachtere

Hier ein Beispiel für ein Krankenhaus



medizinischer Bereich

OP
Stationen
Rettungsdienst
Pathologie
Labor

nicht-medizinischer Bereich

Reinigungspersonal
Küche / Kantine / Service
Verwaltung
Hausmeisterservice
Wäscherei

Das Beste daran:

Unsere Schuhe erfüllen alle Anforderungen für einen zertifizierten Arbeitsschuh.
Somit wird das Personal komplett abgedeckt.

Alles aus einer Hand.



PIKTOGRAMME

-  KENNZEICHNUNG NACH NORM
-  KÜCHENGEEIGNET
-  AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE
-  ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN
-  SCHUTZKAPPE COMPOSITE
-  DÄMPFUNG
-  WASCHBAR BEI 30°C
-  WASCHBAR BEI 60°C
-  METALLFREI
-  FÜR SERVICEBEREICH GEEIGNET

-  ATMUNGSAKTIVES TEXTIL
-  SCHUTZKAPPE STAHL
-  DURCHTRITTSICHERE ZWISCHENSOHLE
-  ESD
-  AUTOKLAVIERBAR
-  HACCP GERECHT
-  SOHLENERHÖHUNG

MATERIALIEN

Mikrofaser-Innenfutter

Das atmungsaktive Mikrofaser-Innenfutter aus High-Tech-Mikrofaser sorgt für ein angenehmes Fußklima. Es kann ein Vielfaches seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und nach außen ableiten. So bleiben die Füße auch bei längeren Einsätzen trocken und komfortabel.

feuchtigkeitsabsorbierend und atmungsaktiv • antimikrobiell und geruchshemmend • temperaturregulierend • geruchsneutral und reißfest • schadstofffrei • CO₂-neutrale Herstellung

Das Mikrofaser-Innenfutter der **abeba** Produkte ist nach STANDARD 100 von OEKO-TEX® zertifiziert. Das unabhängige Prüf- und Zertifizierungssystem kontrolliert die Materialien auf Schadstoffe und geht dabei teilweise über gesetzliche Anforderungen hinaus.

 micro

 micro ist ein innovatives High-Tech-Material, das wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Es bietet vergleichbare Vorteile wie hydrophobisiertes Leder und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Material ist bis 30 °C waschbar, formstabil und antibakteriell. Dadurch eignet es sich besonders für hygienisch sensible Einsatzbereiche. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist  micro besonders leicht, geschmeidig und gleichzeitig reißfest sowie widerstandsfähig. Die lederähnliche Optik von  micro verbindet Funktionalität mit einer hochwertigen Erscheinung.




KÜCHEN UND LEBENSMITTEL

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) ist ein vorbeugendes System zur Erkennung und Bewertung möglicher Gefahren in der Lebensmittelverarbeitung. Das Ziel besteht darin, Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung der Lebensmittelsicherheit umzusetzen.

Gerade in Bereichen wie der Herstellung, Verarbeitung und dem Umgang mit Lebensmitteln spielen Hygiene und die richtige Materialauswahl eine wichtige Rolle. Deshalb achten wir bei unseren Produkten auf geeignete Materialien, die den Anforderungen hygienisch sensibler Arbeitsbereiche entsprechen.

Für diese Einsatzbereiche eignen sich insbesondere unsere mit  micro sowie dem HACCP-Icon gekennzeichneten Mikrofaser-Modelle aus dem Katalog.

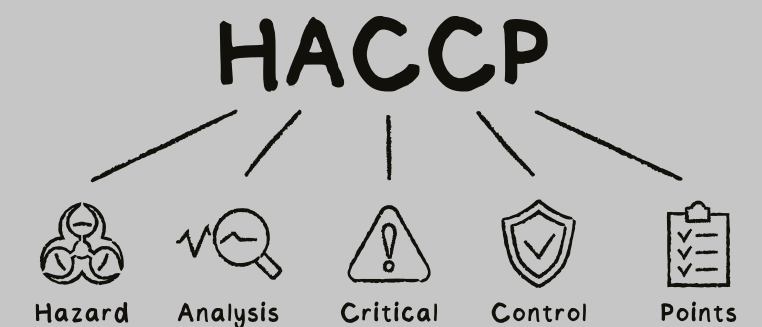

1. Gefahrenanalyse (Hazard Analysis)
2. Festlegung kritischer Kontrollpunkte (CCPs)
3. Definition von Grenzwerten für CCPs
4. Festlegung eines Überwachungssystems
5. Festlegung von Korrekturmaßnahmen bei Überschreitung eines Grenzwertes
6. Überprüfung des Systems (Verifizierung)
7. Dokumentation

SCHUTZKAPPEN



Composite-Kappe

- Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- Zertifizierung nach EN ISO 20345 innerhalb des Schuhs (200 Joule)
- Thermoplastisches Polyamid, extrem schlagfest und hoch elastisch
- Hochbelastbares Monomaterial, metallfrei und rund 40 % leichter als Stahl



Stahlkappe

- Zertifizierung nach DIN EN 12568 außerhalb des Schuhs (200 Joule)
- Zertifizierung nach EN ISO 20345 innerhalb des Schuhs (200 Joule)
- Hochbelastbares Material, extrem schlagfest

DGUV 110-002 (BGR 111)

Für Schuhwerk in Küchenbetrieben gelten besondere Anforderungen. Welche Eigenschaften geeignete Küchenschuhe erfüllen sollten, ist in der DGUV Regel 110-002 (ehemals BGR 111) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung beschrieben.

Ein küchengeeigneter Schuh sollte insbesondere:

- einen sicheren Halt am Fuß gewährleisten,
- im vorderen Bereich geschlossen sein und über sicheren Fersenhalt verfügen,
- einen stabilen Absatz mit ausreichender Auftrittfläche besitzen,
- über rutschhemmende Sohlen und Absätze verfügen,
- ein komfortables Fußbett bieten, das auch bei langen Laufwegen unterstützt.

Bei zusätzlichen Gefährdungen im Arbeitsbereich, beispielsweise durch Nässe, Fette, chemische Reinigungsmittel, schwere Gegenstände oder den Einsatz von Flurförderzeugen, ist auf Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz geeignetes Schuhwerk auszuwählen. Je nach Anforderung kann dies auch das Tragen von Sicherheitsschuhen umfassen.

Hilfestellungen zur Gefährdungsbeurteilung und zur Auswahl geeigneten Fußschutzes bietet die DGUV Regel 112-191 (ehemals BGR 191) „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“.



ESD vermeiden, heißt ESD zu verstehen.

In sensiblen Produktionsbereichen ist ein zuverlässiger ESD-Schutz von entscheidender Bedeutung. Mit unserer Expertise in diesem Bereich helfen wir dabei, die Auswirkungen elektrostatischer Entladungen – wie beispielsweise die Beschädigung empfindlicher elektronischer Bauteile – zu vermeiden.


Wir entwickeln unser Sortiment an ESD-Sicherheitsschuhen kontinuierlich weiter und beschäftigen uns dabei unter anderem mit folgenden Fragestellungen:

- Was passiert tatsächlich bei der Produktion hochempfindlicher Bauteile?
- Welche statischen Aufladungen der Mitarbeiter können trotz umfangreicher ESD-Maßnahmen auftreten?
- Wie lassen sich Mitarbeiter am Arbeitsplatz zuverlässig überwachen und bewerten?

Information

Elektrischer Durchgangswiderstand und Schutz vor elektrostatischen Phänomenen.

ESD-Schuh als Primärmaßnahme im System Person / Schuh / Boden.

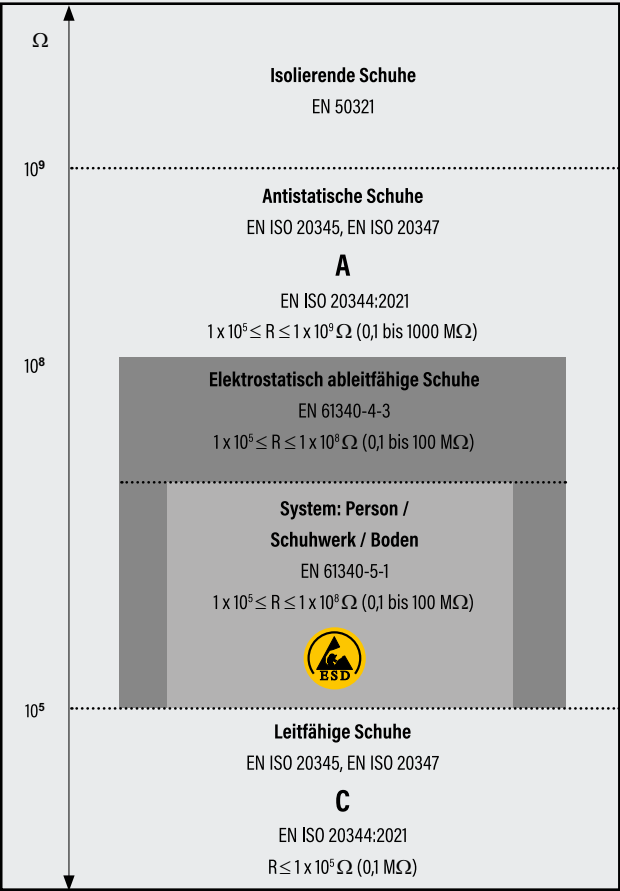

A und C: Zusatzanforderungen elektrischer Eigenschaften bei Berufs- und Sicherheitsschuhen.
R: elektrischer Widerstand, R_g : Erdbleitwiderstand.

Für die tägliche Funktionsüberprüfung der Schuhe haben sich Teststationen etabliert. Dabei wird der Widerstand von Person und Schuh gemessen. Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass beide Füße separat getestet werden.

Elektrostatische Entladung

Elektrostatische Entladung, kurz ESD, (engl. electrostatic discharge) bezeichnet den Ausgleich unterschiedlicher elektrischer Potenziale. Dabei können hohe Spannungsimpulse entstehen, die empfindliche elektronische Bauteile beschädigen oder zerstören können.

Potenzialdifferenzen entstehen häufig durch Reibung sowie durch das Trennen und Zusammenführen von Materialien. Dabei kann sich ein Mensch auf bis zu 30.000 Volt aufladen. Eine elektrostatische Entladung wird von Menschen jedoch erst ab etwa 3.000 V als elektrischer Schlag wahrgenommen. Empfindliche elektronische Bauteile können jedoch bereits bei deutlich geringeren Spannungen beschädigt werden.

Um elektrostatische Aufladungen zuverlässig zu reduzieren und unkontrollierte Entladungen zu vermeiden, sind geeignete Schutzmaßnahmen erforderlich. Die entsprechenden Anforderungen sind in der EN 61340-5-1 festgelegt. ESD-Schuhwerk unterstützt die Personenerdung und ermöglicht eine kontinuierliche Ableitung elektrostatischer Ladungen.

Die Ableitfähigkeit von ESD-Schuhen wird in der Praxis jedoch durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Verschmutzung, Bodenbeschaffenheit und der individuelle Körperwiderstand. Daher sollten ESD-Systeme regelmäßig überprüft werden. Die Beurteilung des gesamten Systems aus Mensch/Schuh/Boden erfolgt beispielsweise durch sogenannte „Walking Tests“.

Warnhinweis: ESD-Schuhe sind nicht für Arbeiten an elektrischen Anlagen unter Spannung oder für Elektrikerarbeiten geeignet.

ESD-zertifiziertes Schuhwerk nach EN 61340-4-3 und EN 61340-5-1 wird dagegen in vielen sensiblen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Chemie- und Elektroindustrie, beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie in Bereichen mit hoher Staubbelastung. Durch die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen kann das Risiko von Schäden und Zündgefahren reduziert werden.



TECHNOLOGIEN

PRT FLEX

Hoher Tragekomfort und Ergonomie bei der Arbeit
Die hohe Flexibilität des Schuhs wird durch die spezielle Konstruktion der Sohle erzielt. Durch die Erhöhung des Nasenpolsters und des hinteren Teils der Lauffläche kann sich die Sohle an die anatomischen Bewegungen des Fußes beim Gehen, Bücken, Knien und Arbeiten in verschiedenen Körperpositionen anpassen. Dank PRT FLEX erleichtert die flexible Sohle die Fortbewegung auf unterschiedlichen Oberflächen, indem sie sich den natürlichen Bewegungen des Fußes im Schuh anpasst.

SELF@LEAN

Die SELF CLEAN-Technologie, die bei der Konstruktion der Sohle verwendet wird, basiert auf einem System von Kanälen in der Lauffläche, die Wasser regelmäßig und automatisch ableiten. Dadurch bleiben Grip und Stabilität auch auf nassem Untergrund gewährleistet. SELF CLEAN bietet zudem auch bei intensiven Bewegungen zwischen nassem und trockenem Untergrund zusätzlichen Halt.

PROTENDON

Die besondere Konstruktion des Oberteils basiert auf der PRO-TENDON-Technologie, die den Schutz der Achillessehne verstärkt und somit die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen verbessert. Darüber hinaus stabilisiert diese Konstruktion das Sprunggelenk und verringert die Gefahr des Umknickens.

SHOCK ABSORBER

Entlastet die Gelenke und beugt Haltungsschäden sowie Verletzungen vor
SHOCK ABSORBER ist eine Technologie, die bei der Konstruktion spezieller Schuhsohlen zum Einsatz kommt, um die Gelenke während der Bewegung bestmöglich zu entlasten. Die Schockabsorption reduziert die Stoßbelastung und kann das Risiko von Mikrobeschädigungen verringern. Das System befindet sich in Form von speziellen Dämpfungselementen in der Sohle. SHOCK ABSORBER nimmt große Mengen kinetischer Energie auf, die bei jedem Schritt auf den Körper wirken. Die SHOCK-ABSORBER-Technologie erhöht somit nicht nur den ergonomischen Komfort des Schuhs, sondern hilft auch dabei, Belastungen im Arbeitsalltag zu reduzieren.

ANA-TECH

ANA-TECH ist eine Technologie, deren Besonderheit in der sorgfältig gestalteten Form der Sohle liegt. Der verbreiterte Fersenbereich vergrößert die Aufstandsfläche im Vergleich zu Standardschuhen und reduziert so das Risiko von Knöchelverstauchungen.

BERUFSSCHUHE (O - „OCCUPATIONAL“) Schuhe, die Schutzfunktionen aufweisen und dazu bestimmt sind, den Träger vor Verletzungen zu schützen, die bei einem Unfall auftreten können. Berufsschuhe werden als persönliche Schutzausrüstung klassifiziert und erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20347:2022.

	Anforderungen					
Kategorien von Berufsschuhen (O)	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Durchtrittssicherheit (P)				✓		✓
Geschlossener Fersenbereich		✓	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffbeständigkeit (FO)						
Antielektrostatische Eigenschaften (A)		✓	✓	✓	✓	✓
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)		✓	✓	✓	✓	✓
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (WRU/WPA)			✓	✓		
Wasserdichtheit (WR)					✓	✓
Rutschhemmung (SR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profilsohle				✓		✓

SICHERHEITSSCHUHE (S - „SAFETY“) werden an Arbeitsplätzen verwendet, an denen das Risiko einer mechanischen Beschädigung besteht. Sicherheitsschuhe sind mit Schuhkappen ausgestattet, die die Zehen vor Verletzungen schützen. Ihre Festigkeit wird durch Stöße mit 200J und gegen Druck mit einer Kraft mit mind. 15kN geprüft. Sicherheitsschuhe werden als persönliche Schutzausrüstung klassifiziert und erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345:2022.

	Anforderungen						
Kategorien von Sicherheitsschuhen (S)	SB	S1	S2	S3	S4	S5	S1P
Schuhkappe – Schutz der Zehen gegen Stöße mit 200J und gegen Druck mit einer Kraft von mind. 15kN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchtrittssicherheit (P)				✓		✓	✓
Geschlossener Fersenbereich		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rutschhemmung (SR)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antielektrostatische Eigenschaften (A)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (WRU/WPA)			✓	✓			
Wasserdichtheit (WR)					✓	✓	
Kraftstoffbeständigkeit (FO)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profilsohle				✓		✓	

ANFORDERUNGEN AN BERUFS- UND SICHERHEITSSCHUHE
(Auszug aus den Normen EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20345:2022 bzw. EN ISO 20347:2012 + EN ISO 20347:2022)

		Anforderungen																				
Kategorie		OB	O1	O2	O3	SB	S1	S1P	S1PL*	S1PS*	S2	S3	S3L*	S3S*	S4	S5	S5L*	S5S*	S6*	S7*	S7L*	S7S*
Zehenschutzkappe						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SR - Rutschhemmung		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Geschlossener Fersenbereich		□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A - antistatische Schuhe		□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E - Energieaufnahme im Fersenbereich		□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Durchtrittssicherheit	P - Widerstand gegen Durchstich, metallische Einlage	□	□	□		□	□	■	□	□		■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□
	PL - Widerstand gegen Durchstich (4,5mm Nagel) nichtmetallische Einlage	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□		□	□	□	■	□	□	□	■	□
	PS - Widerstand gegen Durchstich (3,0mm Nagel), nichtmetallische Einlage	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■	□	□	□	■
WRU/WPA - Wasserdurchtritt und -aufnahme		□	□	■	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■
WR - Wasserdichtheit		□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■
Profilsohle		□	□	□	■							■	■	■		■	■	■		■	■	■

*neue Norm ab 2022 ■ Anforderung durch Kategorie vorgeschrieben □ Anforderung durch Kategorie nicht vorgeschrieben, kann zusätzlich erfüllt sein

BERUFSSCHUHE

abeba



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-48

PASSFORM normal

LAUFSOHL E PU / PU

SRC-Rutschhemmung

PRT FLEX-Technologie

verbessert Komfort und Ergonomie, Sohle passt sich den anatomischen Bewegungen des Fußes an

SHOCK ABSORBER-Technologie

reduziert das Auftreten von Mikrobeschädigungen, entlastet Gelenke und vermeidet Haltungsschäden und Verletzungen

SELF CLEAN-Technologie (selbstreinigende Laufsohle)

ist ein System von Kanälen in der Lauffläche, die regelmäßig und automatisch Wasser ableiten. Dadurch bleiben Grip und Stabilität auch auf nassem Untergrund gewährleistet.

hohe Abriebfestigkeit

ACTIVE





812018

814018



824018



812020

810020

1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser**, seitlich perforiert • Innenfutter Gewebe • erhöhte Atmungsaktivität • Fersenriemen klappbar mit Klettverschluss • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser**, mittig perforiert • Innenfutter Gewebe • erhöhte Atmungsaktivität • Fersenriemen feststehend mit Klettverschluss • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle




87208



87209

3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 36-48 • Glattleder • Obermaterial **Leder** • Innenfutter Gewebe • besonders weich gepolstertes Innenfutter • erhöhte Atmungsaktivität • Fersenriemen feststehend, abnehmbar mit Klettverschluss • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle





1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Innenfutter Gewebe • erhöhte Atmungsaktivität • Fersenriemen klappbar mit Schnalle • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



877021

877031

877020 perforiert

877030 perforiert

ACTIVE

2

85081 Größe 36-43

85080 perforiert

87081 Größe 36-43

87080 perforiert

87021 Größe 36-48

87020 perforiert

87031 Größe 36-48


87030 perforiert



87050


2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 36-48 • Obermaterial **Leder** • Innenfutter Gewebe • erhöhte Atmungsaktivität • Fersenriemen klappbar mit Schnalle • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 36-48 • Obermaterial **Leder** • Innenfutter Veloursleder • erhöhte Atmungsaktivität • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48
PASSFORM schmal – normal
auch als ESD-Variante erhältlich

LAUFSOHL TPU / PVC
SR-Rutschhemmung



7208

7209



7091

7090 perforiert

① CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Decksohle Leder • Fersenriemen feststehend, abnehmbar • Ristbereich verstellbar • besonders weiches Mikrofaser-Innenfutter • Fersenbereich gepolstert • rutschhemmende Laufsohle

OB

② CE, EN ISO 20347 - OB, FO, SR

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Decksohle Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Laufsohle

OB

1



7021

35013* ESD



7020 perforiert

35007* ESD, perforiert



7031



7030 perforiert

Obermaterial
Glattleder

2



77021*

377021* ESD



77020* perforiert

377020* ESD, perforiert



77031*

377031* ESD



77030* perforiert

377030* ESD, perforiert

Obermaterial
Mikrofaser

1

CE, EN ISO 20347 - OB, FO, SR *

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Decksohle Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Laufsohle

* Zertifizierung beantragt

OB



2

CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR *

Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Decksohle Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende TPU-Laufsohle

* Zertifizierung beantragt

OB









EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-42
PASSFORM schmal – normal
auch als ESD-Variante erhältlich

LAUFSoHLE TPU

SR-Rutschhemmung



7521



37521 ESD



37520 ESD, perforiert



37530 ESD, perforiert

CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Größe 36-42 • Obermaterial **Mikrofaser** • Deckfleck
Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar •
rutschhemmende TPU-Laufsohle



micro

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48

PASSFORM schmal – normal
auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
(Art. 352610), weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

für **SECOSOL®**-Einlagen zertifiziert

LAUFSOHLE TPU

SR-Rutschhemmung
Flexzonen, Laufkomfort



DYNAMIC



1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen klappbar, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

OB

2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **gestricktes Textil** • Schutz vor Spritzwasser • Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

OB

3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Größe 35-43 • Obermaterial **Mikrofaser mit Aufdruck** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

OB





7335
37335 ESD



7331
37331 ESD



7332
37332 ESD

Schaft komplett
aus Mikrofaser



7345
37345 ESD



7341
37341 ESD



37343 ESD

Schaft aus
Mikrofaser mit
atmungsaktiven
Textileinsätzen



7360
37360 ESD



7361
37361 ESD

1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Schaft aus einem Stück • Fersenriemen
feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art.
352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser mit atmungsaktivem Textil** • Fersenrie-
men feststehend, verstellbar • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art.
352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • aus-
wechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Einlegesohle (Art. 352720 - weiß, Art. 352721 - schwarz), weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

für **SECOSOL®**-Einlagen zertifiziert

LAUFSoHLE PU / PU

SRC-Rutschhemmung

PRT FLEX-Technologie

verbessert Komfort und Ergonomie, Sohle passt sich den anatomischen Bewegungen des Fußes an

SHOCK ABSORBER-Technologie

reduziert das Auftreten von Mikrobeschädigungen, entlastet Gelenke und vermeidet Haltungsschäden und Verletzungen

SELF CLEAN-Technologie (selbstreinigende Laufsohle)

ist ein System von Kanälen in der Lauffläche, die regelmäßig und automatisch Wasser ableiten. Dadurch bleiben Grip und Stabilität auch auf nassem Untergrund gewährleistet.

hohe Abriebfestigkeit



87630

87631

837630 ESD

837631 ESD



87621

87620

837621 ESD

837620 ESD



87622

837622 ESD

① + ③ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen klappbar, verstellbar • auswechselbare Einlegesohle (Art. 352720 - weiß, Art. 352721 - schwarz) • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



② CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SRC

Größe 35-43 • Obermaterial **Mikrofaser Lack** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • auswechselbare Einlegesohle (Art. 352720 - weiß, Art. 352721 - schwarz) • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-47

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

LAUFSOHLE

SR-Rutschhemmung

Gummi-Laufsohle, abriebfest

Kreuz/Kreisprofil

RUBBER





1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Größe 36-47 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Größe 36-47 • Obermaterial **Glattleder** • Decksohle Leder • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Größe 36-47 • Obermaterial **Glattleder** • Decksohle bzw. Deckfleck Leder • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle



4 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR

Größe 36-47 • Obermaterial **Glattleder** • Decksohle bzw. Deckfleck Leder • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle



9252



9110



9100

5100 ESD



9150

5150 ESD

EIGENSCHAFTEN

- GRÖSSENSPIEGEL 36-47
- ÜBERGRÖSSEN 48-51
- PASSFORM breit
- auch als ESD-Variante erhältlich

ARROW



38330 ESD, Größe 36-47



35600 ESD, Größe 36-47



38200 ESD, Größe 36-47
38202 ESD, Größe 48-51



38210 ESD, Größe 36-47
38212 ESD, Größe 48-51



38600 ESD, Größe 36-47

1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO

Obermaterial **Mikrofaser** • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen klappbar, verstellbar • gewichtsoptimierte Mono-PU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO

Obermaterial **Glattleder** • Deckfleck Mikrofaser • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen klappbar, verstellbar • rutschhemmende PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO

Obermaterial **Glattleder** • Deckfleck Mikrofaser • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich gepolstert, mit Gummizug • rutschhemmende PU-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

KORKFUSSBETT

lederbezogen

hautfreundlich

feuchtigkeitsabsorbierend

Zehengreifer

dämpfungsaktiv

LAUFSOHLE

SR-Rutschhemmung

Gummi-Laufsohle, abriebfest





1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristriemen verstellbar • Schnallenverschluss • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD

2+5+6 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder 2+5 / Velours 6** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristriemen verstellbar • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD

5 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • 2 verstellbare Ristriemen • Klettverschluss • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD

4 CE, EN ISO 20347 - OB, A, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Velours** • 2 verstellbare Ristriemen • Schnallenverschluss • rutschhemmende Gummi-Laufsohle

OB ESD



4086 ESD



4090 ESD



4096 ESD

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-43
PASSFORM weit – breit
auch als ESD-Variante erhältlich

Handnaht für hohe Qualität

**EINLEGESOHLE**

auswechselbares Reflexor® Massage Aktiv-Fußbett (Art. 3572), weitere Infos auf Seite 110

LAUFKOMFORT

Mit Noppenstruktur zur Stimulation der Fußreflexzonen
anregend, fördert die Durchblutung

**LAUF SOHLE PU**

SRB-Rutschhemmung





1 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRB

Größe 36-43 • Obermaterial **Glattleder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • 3-fach Klettverschluss • auswechselbare Reflexor Einlegesohle (Art. 3572) • rutschhemmende PU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRB

Größe 36-43 • Obermaterial **Glattleder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Reflexor Einlegesohle (Art. 3572) • rutschhemmende PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SRB

Größe 36-43 • Obermaterial **Velours** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Reflexor Einlegesohle (Art. 3572) • rutschhemmende PU-Laufsohle



AUTOKLAVIERBAR

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-46

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

autoklavierbares Spezialmaterial

autoklavierbar bei 135°C, 5 min (ohne Zusätze)

waschbar bei 60°C (ohne Zusätze)

LAUFSoHLE

SR-Rutschhemmung

Laufsohle abriebfest



❶ 9600, 39600 ESD

❷ 9620, 39620 ESD

❸ 9610, 39610 ESD

❹ 9630, 39630 ESD

CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, SR

Doppelgröße* 35/36 - 45/46 • Spezialmaterial • Fersenriemen klappbar, verstellbar • autoklavierbar • rutschhemmende Laufsohle



*Doppelgröße:

Bitte gib bei deiner Bestellung immer die fett gedruckte Größe an.

35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46

HINWEIS

Um Beschädigungen der Schuhe zu vermeiden, dürfen sich die Schuhe während des Autoklaviervorgangs nicht berühren.

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-47
PASSFORM schmal – normal
auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551),
weitere Infos auf Seite 110

LAUFSOHLE PU

SR-Rutschhemmung
PU-Luftpolstersohle
dämpfungsaktiv
extrem leichte Sohle



Extrem leicht dank
Luftpolstersohle

**1 CE, EN ISO 20347 - 01, A, E, SR**

Größe 35-47 • Obermaterial **genarbttes Leder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551) • rutschhemmende PU-Laufsohle

**2 CE, EN ISO 20347 - 02, A, E, SR**

Größe 35-47 • Obermaterial **genarbttes Leder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551) • rutschhemmende PU-Laufsohle

**3 CE, EN ISO 20347 - 01, A, E, SR**

Größe 35-47 • Obermaterial **Mikrofaser** • Ristbereich mit Gummizug • eingearbeitetes Fußbett • waschbar • rutschhemmende PU-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
(Art. 352510), weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

für **SECOSOL®**-Einlagen zertifiziert

LAUF SOHLE TPU

Flexzonen, Laufkomfort





6780



36780 ESD



6781



36781 ESD



6750



36750 ESD



36721 ESD



uni6 Berufsschuhe
auch als Sicherheitsschuhe erhältlich



6760 01

6761 02



36760 ESD, 01



36761 ESD, 02



6741

36740 ESD



36741 ESD

1 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20347 - 01, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Velours mit atmungsaktivem Textil** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



4 CE, EN ISO 20347 - 01 / 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Funktionsleder im Wabendesign** • wasserabweisend • kratzfest • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



5 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle





uni6 Berufsschuhe
auch als Sicherheitsschuhe erhältlich

1



6772



36772 ESD



6773



36773 ESD




6774



36774 ESD




6775



36775 ESD



6776



36776 ESD

2



6728



36728 ESD



6729



36729 ESD



1 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **gestricktes Textil** • Schutz vor Spritzwasser
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhem-
mende TPU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser-Textil** • wasserabweisend •
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhem-
mende TPU-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48
PASSFORM normal
auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
(Art. 352510), weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

für SECOSOL®-Einlagen zertifiziert

LAUF SOHLE TPU


Flexzonen, Laufkomfort



1



6726



36726 ESD

2




6779



36779 ESD



6777



36777 ESD

1 CE, EN ISO 20347 - 01, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **gestricktes Textil** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **gestricktes Textil** • Schutz vor Spritzwasser • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



BUSINESS

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 34-47
PASSFORM normal
auch als ESD-Variante erhältlich

1
Größe 40-47 • Obermaterial **Glattleder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • rutschhemmende ESD-gerechte Laufsohle



2
Größe 34-42 • Obermaterial **Glattleder** • Gelenkstütze gepolstert • Ristbereich mit Schnürung • Comfort Fußbett • Absatz 45 mm • rutschhemmende Laufsohle



32450 ESD



3000



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-48

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

Sohlenerhöhung möglich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
(Art. 351610 - geschlossen, Art. 351710 - offen),
weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

für **SECOSOL®**-Einlagen zertifiziert

LAUFSOHLE PU

SR-Rutschhemmung

besonders gute Dämpfung

leicht, stabil und abriebfest

Flexzonen, Laufkomfort



x-light Berufsschuhe
auch als Sicherheitsschuhe erhältlich



7131141 ESD

7131142 ESD



711135

711130

7131135 ESD

7131130 ESD



711132

711137

7131132 ESD

7131137 ESD

❶ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710) • rutschhemmende PU-Laufsohle



❷ CE, EN ISO 20347 - OB, A, E, FO, SR

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351710) • rutschhemmende PU-Laufsohle



❸ CE, EN ISO 20347 - O2, FO, SR

Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle





 x-light Berufsschuhe
auch als Sicherheitsschuhe erhältlich

1 CE, EN ISO 20347 - 01, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

O1



2 CE, EN ISO 20347 - 02, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

O2



3 CE, EN ISO 20347 - 02, FO, SR
Größe 35-48 • Obermaterial **Glattleder** • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351610) • rutschhemmende PU-Laufsohle

O2





711131

7131136 ESD



7131131 ESD



711127

711126



7131127 ESD



7131126 ESD



711133



7131133 ESD



711138




7131138 ESD



3620 ESD



3910 ESD, blau



3900 ESD, weiß

1 CE, EN ISO 20347 - 01, A, E, SR
Größe 35-47 • Obermaterial **Mikrofaser** • angenähte Gamasche aus Reinraumtextil

2 Auf Anfrage
Mindestbestellmenge 10 Paar (gemischt)
Größe* Gr. 1 - Gr. 5 • Obermaterial integrity 1750 anti-bakteriell • waschbar nach Industrierwaschverfahren bis zu 60°C • Kunstledersohle • FußEinstieg mit Gummizug

*Größe:
• S / Gr. 1 = 36-37 • M / Gr. 2 = 38-39
• L-XL / Gr. 3 = 40-43 • 2XL / Gr. 4 = 44-46
• 3XL / Gr. 5 = 47



**INDIVIDUELLE
SPEZIALSCHUHE
AUF
ANFRAGE**

Der hier abgebildete Spezialschuh ist nur ein Beispiel für individuelle Lösungen. Teile uns deine Wünsche mit und wir erarbeiten gemeinsam eine Lösung, damit wir dein individuelles Modell schnellstmöglich entwickeln und liefern können. Kontaktiere uns unter abeba@abeba.de!



CLASSIC

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-46
auch als ESD-Variante erhältlich

LAUFSOHL E PU

SR-Rutschhemmung



1

1000

31000 ESD

1010

31010 ESD

Obermaterial
Glattleder

2

1001

31001 ESD

1011

31011 ESD

Obermaterial
Mikrofaser

3

1500

1 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR

Größe 36-46 • Obermaterial **genarbttes Leder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • Schnallenverschluss • rutschhemmende PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20345 - S2, SR

Größe 36-46 • Obermaterial **genarbttes Leder** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • Ristbereich verstellbar • rutschhemmende PU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR

Größe 36-46 • Obermaterial **Mikrofaser** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • Schnallenverschluss • rutschhemmende PU-Laufsohle



micro



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-48

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

Sohlenerhöhung möglich (außer S3 Modelle)

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
(Art. 351620 - geschlossen, Art. 351720 - offen),
weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

für **SECOSOL®**-Einlagen zertifiziert

LAUFSOHLE PU

SR-Rutschhemmung

besonders gute Dämpfung

leicht, stabil und abriebfest

Flexzonen, Laufkomfort



1 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR
Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen klappbar, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720) • rutschhemmende PU-Laufsohle




2 CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO, SR
Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720) • rutschhemmende PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO, SR
Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder** • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als **S3L** • rutschhemmende PU-Laufsohle



4 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO, SR
Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle als **S3L** • rutschhemmende PU-Laufsohle

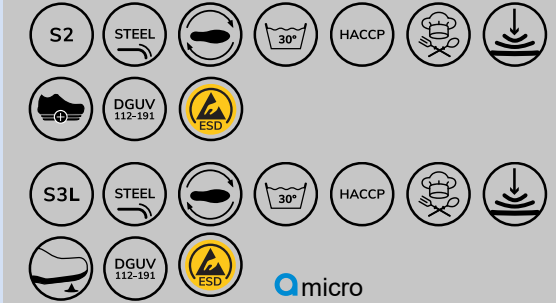

x-light Sicherheitsschuhe
auch als Berufsschuhe erhältlich

 x-light Sicherheitsschuhe
auch als Berufsschuhe erhältlich



711032
711832 S3L

7131032 ESD
7131832 ESD, S3L

711037
711837 S3L

7131037 ESD
7131837 ESD, S3L



711029 ESD

7131029 ESD

711028

7131028 ESD



7131860 ESD



7131020 ESD

1 CE, EN ISO 20345 - S3L, FO, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser Textil** • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • metallfreie Durchtrittssicherheit • rutschhemmende PU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20345 - S1, FO, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser und 3D-Netzgewebe** • blauer Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder** • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • metallfreie, durchtrittssichere Zwischensohle als **S3L** • rutschhemmende PU-Laufsohle



4 CE, EN ISO 20345 - S2, FO, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Ristbereich mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle





1 CE, EN ISO 20345 - S1, F0, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20345 - S1, F0, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • rutschhemmende PU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20345 - S2, F0, SR

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Doppelklettverschluss • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351620) • Überkappe mit kratzfester Beschichtung • rutschhemmende PU-Laufsohle



micro



x-light Sicherheitsschuhe
auch als Berufsschuhe erhältlich



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-52

PASSFORM breit

auch als ESD-Variante erhältlich

Sohlenerhöhung möglich (außer S3 und S1P Modelle)

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420 - offen, Art. 352320 - geschlossen), weitere Infos auf Seite 110

orthopädische Einlegesohlen möglich

LAUFSOHLE PU

stabil und abriebfest
selbstreinigendes Profil

Torsionsgelenk aus TPU

Umknickschutz, hohe Seitenstabilität
asymmetrische Ferse

ANATOM





❶ CE, EN ISO 20345 - SB, A, E, FO

Größe 36-52 • Obermaterial **Mikrofaser** • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352420) • rutschhemmende PU-Laufsohle

❷ CE, EN ISO 20345 - S2, FO

Größe 36-52 • Obermaterial **Mikrofaser** • Ristbereich verstellbar, mit Gummizug • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle

❸ CE, EN ISO 20345 - S2, FO

Größe 36-50 • Obermaterial **Mikrofaser** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle



❹ CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Größe 36-52 • Obermaterial **Velours mit atmungsaktivem Textil** • Ristbereich verstellbar • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle



❺ CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Größe 36-50 • Obermaterial **Mikrofaser, perforiert** • Doppelklettverschluss • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle



❻ CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Größe 36-52 • Obermaterial **Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinsätze** • Reflektorstreifen • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende PU-Laufsohle





2172



32268 ESD



32172 ESD

① CE, EN ISO 20345 - S2, F0

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • Doppelklettverschluss
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) •
rutschhemmende PU-Laufsohle



③ CE, EN ISO 20345 - S1, F0

Größe 36-50 • Obermaterial **Velours mit atmungsaktivem Textil**
• kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich • Reflektorstreifen
• auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) •
rutschhemmende PU-Laufsohle



②+⑤ CE, EN ISO 20345 - S3L, F0

Größe 36-52 • Obermaterial **Glattleder** • kratzfeste Beschichtung
im Zehen- und Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselba-
re Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • metallfreie, durch-
trittsichere Zwischensohle • rutschhemmende PU-Laufsohle



④ CE, EN ISO 20345 - S2, F0

Größe 36-50 • Obermaterial **Mikrofaser** • kratzfeste Beschichtung
im Zehen- und Fersenbereich • Reflektorstreifen • auswechselba-
re Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320) • rutschhemmende
PU-Laufsohle



32140 ESD



32256 ESD



32147 ESD

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 35-41

PASSFORM normal
auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510), weitere Infos auf Seite 110


orthopädische Einlegesohlen möglich

für SECOSOL®-Einlagen zertifiziert

LAUFSOHLE TPU

Flexzonen, Laufkomfort



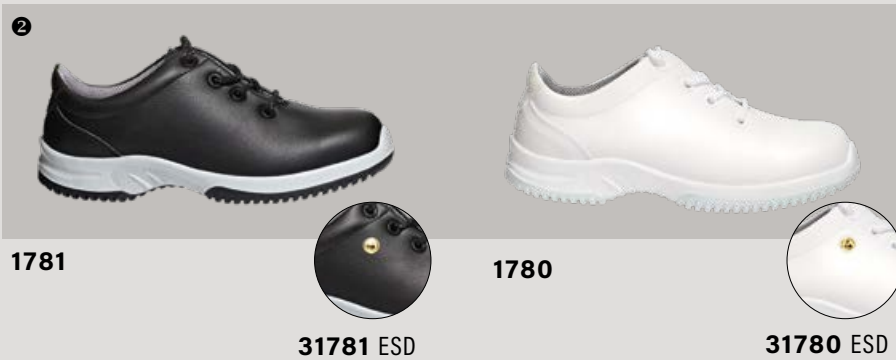

1 CE, EN ISO 20345 - S2, F0
Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

S2 STEEL 30° HACCP

DGUV 112-191 ESD

2 CE, EN ISO 20345 - S2, F0
Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle

S2 STEEL 30°

DGUV 112-191 ESD



 uni6 Sicherheitsschuhe
auch als Berufsschuhe erhältlich



31795 ESD



31721 ESD



1760 S1



1761 S2



31760 ESD, S1



31761 ESD, S2



1765 S3L



31765 ESD, S3L



1629



1628



31629 ESD



31628 ESD

1 CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser** • atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



2 CE, EN ISO 20345 - S1, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Velours mit atmungsaktiven Textileinsätzen** • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutschhemmende TPU-Laufsohle



3 CE, EN ISO 20345 - S1 / S2 / S3L, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Funktionsleder in Wabendesign** • wasserabweisend • kratzfest • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle bei **S3L** Modellen • rutschhemmende TPU-Laufsohle



4 CE, EN ISO 20345 - S3L, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **Mikrofaser-Textil** • wasserabweisend • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle • rutschhemmende TPU-Laufsohle



uni6 Sicherheitsschuhe
auch als Berufsschuhe erhältlich

1



1772 S2






1773 S2






31775 ESD, S2





1676 S3L






31773 ESD, S2





31676 ESD, S3L



1

CE, EN ISO 20345 - S2 / S3L, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **gestricktes Textil** • Schutz vor Spritzwasser •
auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • metallfreie,
durchtrittsichere Zwischensohle als **S3L** • rutschhemmende TPU-Laufsohle

S2

STEEL











S3L

STEEL












2




1777






31777 ESD



3




1627





31627 ESD



Neue Kollektion:
uni6+

2

CE, EN ISO 20345 - S2, FO

Größe 35-48 • Obermaterial **gestricktes Textil** • Schutz vor Spritz-
wasser • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520)
• rutschhemmende TPU-Laufsohle

S2

STEEL











3

CE, EN ISO 20345 - S1P, FO *

Größe 36-48 • Obermaterial **Mikrofaser in Velours-Optik** • aus-
wechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) • rutsch-
hemmende TPU-Laufsohle

S1P

STEEL











* Zertifizierung beantragt



 uni6 Sicherheitsschuhe
auch als Berufsschuhe erhältlich

UNI6 | UNI6+

101

BUSINESS

EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-48
PASSFORM normal



33230 ESD



33240 ESD

1 + 2 CE, EN ISO 20345 - S2
Größe 36-48 • Obermaterial **Glattleder** • atmungsaktives
und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter •
rutschhemmende ESD-gerechte Gummi-Laufsohle



EIGENSCHAFTEN

GRÖSSENSPIEGEL 36-51

PASSFORM normal

auch als ESD-Variante erhältlich

EINLEGESOHLE

auswechselbare Einlegesohle (Art. 352800
- weiß, Art. 352801 - schwarz), weitere Infos
auf Seite 110

LAUFSOHLE PU

SRC-Rutschhemmung

PRT FLEX-Technologie

verbessert Komfort und Ergonomie, Sohle
passt sich den anatomischen Bewegun-
gen des Fußes an

SHOCK ABSORBER-Technologie

reduziert das Auftreten von Mikrobeschä-
digungen, entlastet Gelenke und vermeidet
Haltungsschäden und Verletzungen

PRO TENDON-Technologie

verstärkter Schutz der Achillessehne, stabi-
lisiert das Sprunggelenk

ANA-TECH-Technologie

verbreiteter Fersenbereich

antistatisch





5012856 ESD Größe 36-51 **5010856** ESD Größe 36-51



5010858 ESD Größe 36-50 **5012858** ESD Größe 36-50



5012860 ESD Größe 36-51 **5010860** ESD Größe 36-50

①+②+③ CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, FO, SRC

Obermaterial **Glattleder** • Innenfutter Gewebe • auswechselbare, antibakterielle Einlegesohle (Art. 352800 - weiß, Art. 352801 - schwarz) • metallfrei • metallfreie Durchtrittssicherheit • rutschhemmende PU-Laufsohle





5012857 ESD

Größe 36-51

5010857 ESD

Größe 36-51



5010859 ESD

Größe 36-51

5012859 ESD

Größe 36-50



5012861 ESD

Größe 36-51

① + ② CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, F0, SRC

Obermaterial **Glattleder** • Innenfutter Gewebe • auswechselbare, antibakterielle Einlegesohle (Art. 352800 - weiß, Art. 352801 - schwarz) • metallfrei • metallfreie Durchtrittssicherheit • rutschhemmende PU-Laufsohle



③ CE, EN ISO 20345 - S3, P, A, E, CI, F0, SRC

Obermaterial **Glattleder** • Innenfutter Gewebe • auswechselbare, antibakterielle Einlegesohle (Art. 352800 - weiß, Art. 352801 - schwarz) • Reißverschluss wasserdicht • metallfreie Durchtrittssicherheit • rutschhemmende PU-Laufsohle





ACTIVE COMFORT

auswechselbare Active Comfort Einlegesohle • mit Aktivkohle
• gute Dämpfung • leicht • nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie nach außen ab • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

BERUFSSCHUHE:

- | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 351710 • x-light | offen | Größe 35–48 |
| 351610 • x-light | geschlossen | Größe 35–48 |
| 352610 • dynamic | | Größe 35–48 |
| 352510 • uni6 uni6+ | | Größe 35–48 |

SICHERHEITSSCHUHE:

- | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| 351720 • x-light | offen | Größe 36–48 |
| 351620 • x-light | geschlossen | Größe 36–48 |
| 352520 • uni6 uni6+ | | Größe 35–48 |
| 352420 • anatom | offen | Größe 36–52 |
| 352320 • anatom | geschlossen | Größe 36–52 |



AIR CUSHION

auswechselbare Einlegesohle für Schuhe mit Luftpolster-Laufsohle • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 3551 • air cushion | Größe 35-47 |
|---------------------------|-------------|



EASY 2.0

auswechselbare Einlegesohle • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

- | | | |
|--------------------------|------|-------------|
| 352720 • easy 2.0 | weiß | Größe 35–48 |
|--------------------------|------|-------------|



- | | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| 352721 • easy 2.0 | schwarz | Größe 35–48 |
|--------------------------|---------|-------------|



Food Trax

auswechselbare Einlegesohle • mit Aktivkohle • atmungsaktiv • gute Dämpfung • schockabsorbierend

- | | | |
|---------------------------|------|-------------|
| 352800 • Food Trax | weiß | Größe 36–51 |
|---------------------------|------|-------------|



- | | | |
|---------------------------|---------|-------------|
| 352801 • Food Trax | schwarz | Größe 36–51 |
|---------------------------|---------|-------------|



REFLEXOR® MASSAGE

auswechselbares „Reflexor®“ Massage Aktiv-Fußbett • anregend, fördert die Durchblutung • orthopädische Bettung • komfortables Noppenfußbett • antistatisch bzw. ESD-gerecht nach EN 61340

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 3572 • Reflexor® | anthrazit | Größe 36–43 |
|-------------------------|-----------|-------------|

PFLEGEANLEITUNG

Waschen in der Waschmaschine

- Handwäscheprogramm verwenden (max. 30 °C)
- Auswechselbare Einlegesohlen vor dem Waschen entfernen
- Weiße Schnürsenkel aus bunten Schuhen entfernen
- Wäschenetz zur Schonung der Schuhe verwenden
- Feinwaschmittel verwenden
- **Keinen** Weichspüler verwenden

Trocknen

- Schuhe mit Zeitungspapier ausstopfen
- **Nicht** im Trockner trocknen
- **Nicht** in die direkte Sonne stellen
- **Nicht** auf oder unter einem Heizkörper platzieren

Pflege von Lederschuhen

- Groben Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen
- Leder regelmäßig mit geeignetem Lederfett pflegen
- Pflegeprodukt dünn auftragen und einziehen lassen
- Schuhe bei Bedarf imprägnieren

Wir, als Hersteller, empfehlen die Einlegesohle aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen alle 6 Monate auszutauschen.

SUCHREGISTER



Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
1000	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
1001	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
1010	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
1011	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
1500	79	36 - 46	CLASSIC	Halbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, SR	-	Sicherheitsschuhe
1627	101	36 - 48	UNI6+	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1P, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1628	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1629	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1676	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1740	96	35 - 48	UNI6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1741	96	35 - 48	UNI6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1760	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1761	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1765	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1772	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1773	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1777	101	35 - 48	UNI6+	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1780	96	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
1781	96	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
2120	90	36 - 52	ANATOM	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO	352420	Sicherheitsschuhe
2125	90	36 - 52	ANATOM	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO	352420	Sicherheitsschuhe
2130	90	36 - 52	ANATOM	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
2131	90	36 - 50	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
2135	90	36 - 52	ANATOM	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
2136	90	36 - 50	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
2172	93	36 - 50	ANATOM	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
2370	57	35 - 47	AIR CUSHION	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	-	Berufsschuhe
2600	57	35 - 47	AIR CUSHION	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, A, E, SR	3551	Berufsschuhe
2610	57	35 - 47	AIR CUSHION	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, A, E, SR	3551	Berufsschuhe
2616	91	36 - 50	ANATOM	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352320	Sicherheitsschuhe
2626	91	36 - 52	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352320	Sicherheitsschuhe
3000	67	34 - 42	BUSINESS	Serviceschuh	-	-	-	Berufsschuhe
3620	75	35 - 47	REINRAUM	Reinraumstiefel	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	-	Berufsschuhe
3900	75	36 - 47	REINRAUM	Überzieher	-	-	-	Berufsschuhe
3910	75	36 - 47	REINRAUM	Überzieher	-	-	-	Berufsschuhe
4040	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4045	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4050	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4055	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4080	48	35 - 48	NATURE	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4085	48	35 - 48	NATURE	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4086	49	35 - 48	NATURE	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4090	49	35 - 48	NATURE	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
4096	49	35 - 48	NATURE	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
5100	43	36 - 47	RUBBER	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
5150	43	36 - 47	RUBBER	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
5200	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
5250	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
5300	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
5310	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
6726	65	35 - 48	UNI6+	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO	352510	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
6728	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6729	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6741	61	35 - 48	UNI6	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6750	60	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6760	61	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O1, FO	352510	Berufsschuhe
6761	61	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6772	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6773	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6774	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6775	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6776	62	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6777	65	35 - 48	UNI6*	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6779	65	35 - 48	UNI6*	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6780	60	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6781	60	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO	352510	Berufsschuhe
6802	52	36 - 43	REFLEXOR COMFORT	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
6803	52	36 - 43	REFLEXOR COMFORT	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
6812	52	36 - 43	REFLEXOR COMFORT	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
6813	52	36 - 43	REFLEXOR COMFORT	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
6872	52	36 - 43	REFLEXOR COMFORT	Sandale	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SRB	3572	Berufsschuhe
7020	28	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SR	-	Berufsschuhe
7021	28	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SR	-	Berufsschuhe
7030	28	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SR	-	Berufsschuhe
7031	28	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SR	-	Berufsschuhe
7090	27	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SR	-	Berufsschuhe
7091	27	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, FO, SR	-	Berufsschuhe
7208	27	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
7209	27	35 - 48	THE ORIGINAL	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
7310	34	35 - 48	DYNAMIC	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7312	34	35 - 48	DYNAMIC	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7313	34	35 - 48	DYNAMIC	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7315	34	35 - 48	DYNAMIC	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7320	35	35 - 43	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7326	35	35 - 43	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7328	35	35 - 43	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7329	35	35 - 43	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7331	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7332	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7335	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7341	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7345	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7360	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7361	36	35 - 48	DYNAMIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	352610	Berufsschuhe
7521	31	36 - 42	THE ORIGINAL*	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	-	Berufsschuhe
8040	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
8045	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
8050	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
8055	48	35 - 48	NATURE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
8080	48	35 - 48	NATURE	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
8085	48	35 - 48	NATURE	Pantolette	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9100	43	36 - 47	RUBBER	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
9110	42	36 - 47	RUBBER	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9150	43	36 - 47	RUBBER	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9200	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9250	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9252	42	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9300	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9310	43	36 - 47	RUBBER	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, FO, SR	-	Berufsschuhe
9600	55	35 - 46	AUTOKLAVIERBAR	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SR	-	Berufsschuhe
9610	55	35 - 46	AUTOKLAVIERBAR	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SR	-	Berufsschuhe
9620	55	35 - 46	AUTOKLAVIERBAR	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SR	-	Berufsschuhe
9630	55	35 - 46	AUTOKLAVIERBAR	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, SR	-	Berufsschuhe
31000	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
31001	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
31010	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
31011	79	36 - 46	CLASSIC	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	-	Sicherheitsschuhe
31627	101	36 - 48	UNI6*	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1P, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31628	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31629	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31676	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31721	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31740	96	35 - 48	UNI6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31741	96	35 - 48	UNI6	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31760	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31761	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31765	99	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31772	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31773	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31775	100	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31777	101	35 - 48	UNI6*	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31780	96	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31781	96	35 - 48	UNI6	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352520	Sicherheitsschuhe
31795	99	35 - 48	UNI6	Sandale	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352520	Sicherheitsschuhe
32120	90	36 - 52	ANATOM	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO	352420	Sicherheitsschuhe
32125	90	36 - 52	ANATOM	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO	352420	Sicherheitsschuhe
32130	90	36 - 52	ANATOM	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32131	90	36 - 50	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32135	90	36 - 52	ANATOM	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32136	90	36 - 50	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32140	92	36 - 48	ANATOM	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32147	92	36 - 50	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32172	93	36 - 50	ANATOM	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S2, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32189	91	36 - 52	ANATOM	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32256	92	36 - 52	ANATOM	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32268	93	36 - 52	ANATOM	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3L, FO	352320	Sicherheitsschuhe
32300	57	35 - 47	AIR CUSHION	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	3551	Berufsschuhe
32310	57	39 - 47	AIR CUSHION	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	3551	Berufsschuhe
32370	57	35 - 47	AIR CUSHION	Slipper	CE, EN ISO 20347	O1, A, E, SR	-	Berufsschuhe
32450	67	40 - 47	BUSINESS	Schnürhalbschuh	-	-	-	Berufsschuhe
32600	57	35 - 47	AIR CUSHION	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, A, E, SR	3551	Berufsschuhe
32610	57	35 - 47	AIR CUSHION	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, A, E, SR	3551	Berufsschuhe
33230	103	36 - 48	BUSINESS	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2	-	Sicherheitsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
711137	70	35 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
711138	73	35 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
711826	83	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
711827	83	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
711832	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
711837	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
810020	22	36 - 48	ACTIVE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
812018	22	36 - 48	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
812020	22	36 - 48	ACTIVE	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
814018	22	36 - 48	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
824018	22	36 - 43	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
837620	39	35 - 43	EASY 2.0	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Berufsschuhe
837621	39	35 - 43	EASY 2.0	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Berufsschuhe
837622	39	35 - 48	EASY 2.0	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Berufsschuhe
837630	39	35 - 48	EASY 2.0	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Berufsschuhe
837631	39	35 - 48	EASY 2.0	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	352720 / 352721	Berufsschuhe
877020	24	36 - 48	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
877021	24	36 - 48	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
877030	24	36 - 48	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
877031	24	36 - 48	ACTIVE	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SRC	-	Berufsschuhe
5010856	107	36 - 51	FOOD TRAX	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5010857	108	36 - 51	FOOD TRAX	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5010858	107	36 - 50	FOOD TRAX	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5010859	108	36 - 51	FOOD TRAX	Stiefel, Klett	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5010860	107	36 - 50	FOOD TRAX	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5012856	107	36 - 51	FOOD TRAX	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5012857	108	36 - 51	FOOD TRAX	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5012858	107	36 - 50	FOOD TRAX	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5012859	108	36 - 50	FOOD TRAX	Stiefel, Klett	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5012860	107	36 - 51	FOOD TRAX	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
5012861	108	36 - 51	FOOD TRAX	Stiefel	CE, EN ISO 20345	S3, P, A, E, CI, FO, SRC	352800/ 352801	Sicherheitsschuhe
7131020	84	36 - 48	X-LIGHT	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131026	83	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131027	83	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131028	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131029	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131030	82	36 - 48	X-LIGHT	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Sicherheitsschuhe
7131031	86	36 - 48	X-LIGHT	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131032	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131033	82	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131035	82	36 - 48	X-LIGHT	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Sicherheitsschuhe
7131036	86	36 - 48	X-LIGHT	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131037	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131038	82	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131041	82	36 - 48	X-LIGHT	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Sicherheitsschuhe
7131042	82	36 - 48	X-LIGHT	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20345	SB, A, E, FO, SR	351720	Sicherheitsschuhe
7131047	86	36 - 48	X-LIGHT	Halbschuh, Klett	CE, EN ISO 20345	S2, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131056	86	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131058	86	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S1, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131126	73	35 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131127	73	35 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe

Art.-Nr.	Seite	Größe	Serie	Modellbeschreibung	Norm	Kennzeichnung	Einlegesohle	Kategorie
7131874	82	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131130	70	35 - 48	X-LIGHT	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Berufsschuhe
7131131	73	35 - 48	X-LIGHT	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131132	70	35 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131133	73	35 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131135	70	35 - 48	X-LIGHT	Clog, fester Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Berufsschuhe
7131136	73	35 - 48	X-LIGHT	Sandale, Klett	CE, EN ISO 20347	O1, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131137	70	35 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131138	73	35 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20347	O2, FO, SR	351610	Berufsschuhe
7131141	70	35 - 48	X-LIGHT	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Berufsschuhe
7131142	70	35 - 48	X-LIGHT	Clog, klappbarer Fersenriemen	CE, EN ISO 20347	OB, A, E, FO, SR	351710	Berufsschuhe
7131826	83	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131827	83	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131832	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131837	85	36 - 48	X-LIGHT	Slipper	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe
7131860	84	36 - 48	X-LIGHT	Schnürhalbschuh	CE, EN ISO 20345	S3L, FO, SR	351620	Sicherheitsschuhe



Alle Einlegesohlen findest du auf
Seite 110/111.